

Zestaw wentylacyjny CNWB 800/400 ST

Dane techniczne

Max. wydajność	2600 m ³ /h
Max. spręż dyspozycyjny	760 Pa
Klasa filtracji	EU3; EU4
Sprawność temperaturowa	85 ÷ 92%
Pobór mocy	0,22 ÷ 2,2 kW
Max. pobór prądu	2 x 2,57 A
Zasilanie	400 V/50 Hz
Masa netto	ok. 240 kg




Spiralny wymiennik ciepła WS 800/400 BB-BB

Średnica części roboczej	φ 800 mm
Średnica króćca przyłączeniowego	φ 400 mm
Średnica króćców odwodnienia	φ 32 mm
Max. temperatura pracy	70 °C
Izolacja (wełna mineralna)	30 mm
Waga wymiennika	130 kg

Wentylator kanałowy 4,0/KAN/8/30/H

Prędkość obrotowa	2 600 obr/min
Moc [W]	1,1 kW
Prąd [A]	2,57 A
Max. temperatura pracy	40 °C
Max. ciśnienie akustyczne	71 dB(A)
Waga	25 kg
IP	55

(dane dla jednego wentylatora)

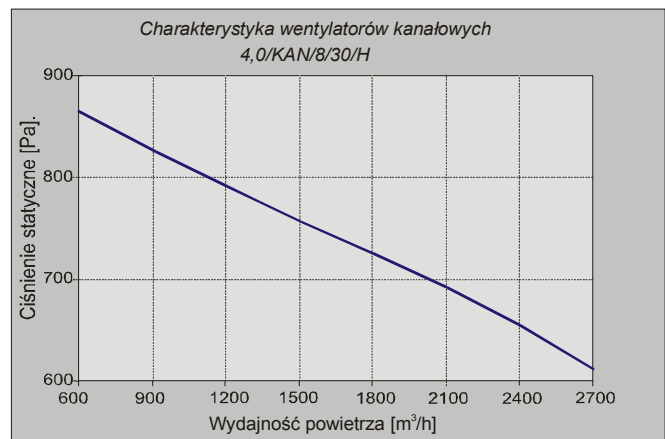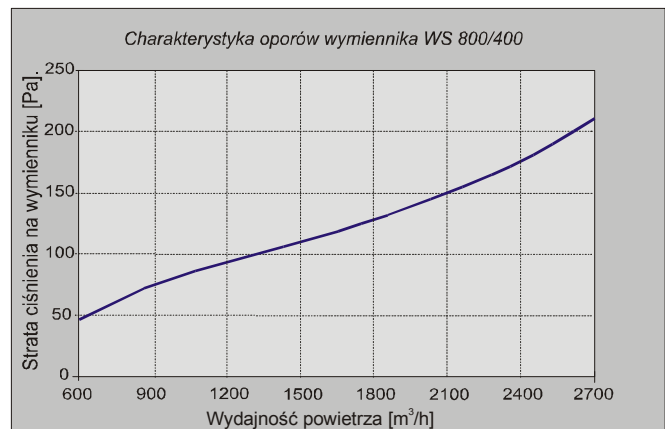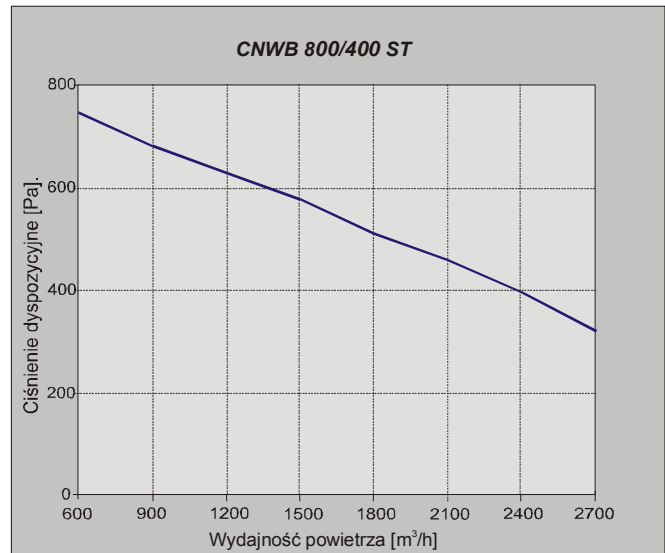


Informacje dodatkowe

Konstrukcja wsporcza wymiennika – wykonana ze stali, malowana
Przepustnica wielopłaszczyznowa φ 400 mm
Kaseta filtracyjna z wymiennym wkładem
Opaski antywibracyjne do łączenia wentylatorów
Trójniki wykonane ze blachy stalowej ocynkowanej – jako elementy by-passu
Możliwość konfiguracji zestawu

NOWY POZIOM KOMFORTU

Firma BARTOSZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji

Wymiary zestawu wentylacyjnego CNWB 800/400 ST

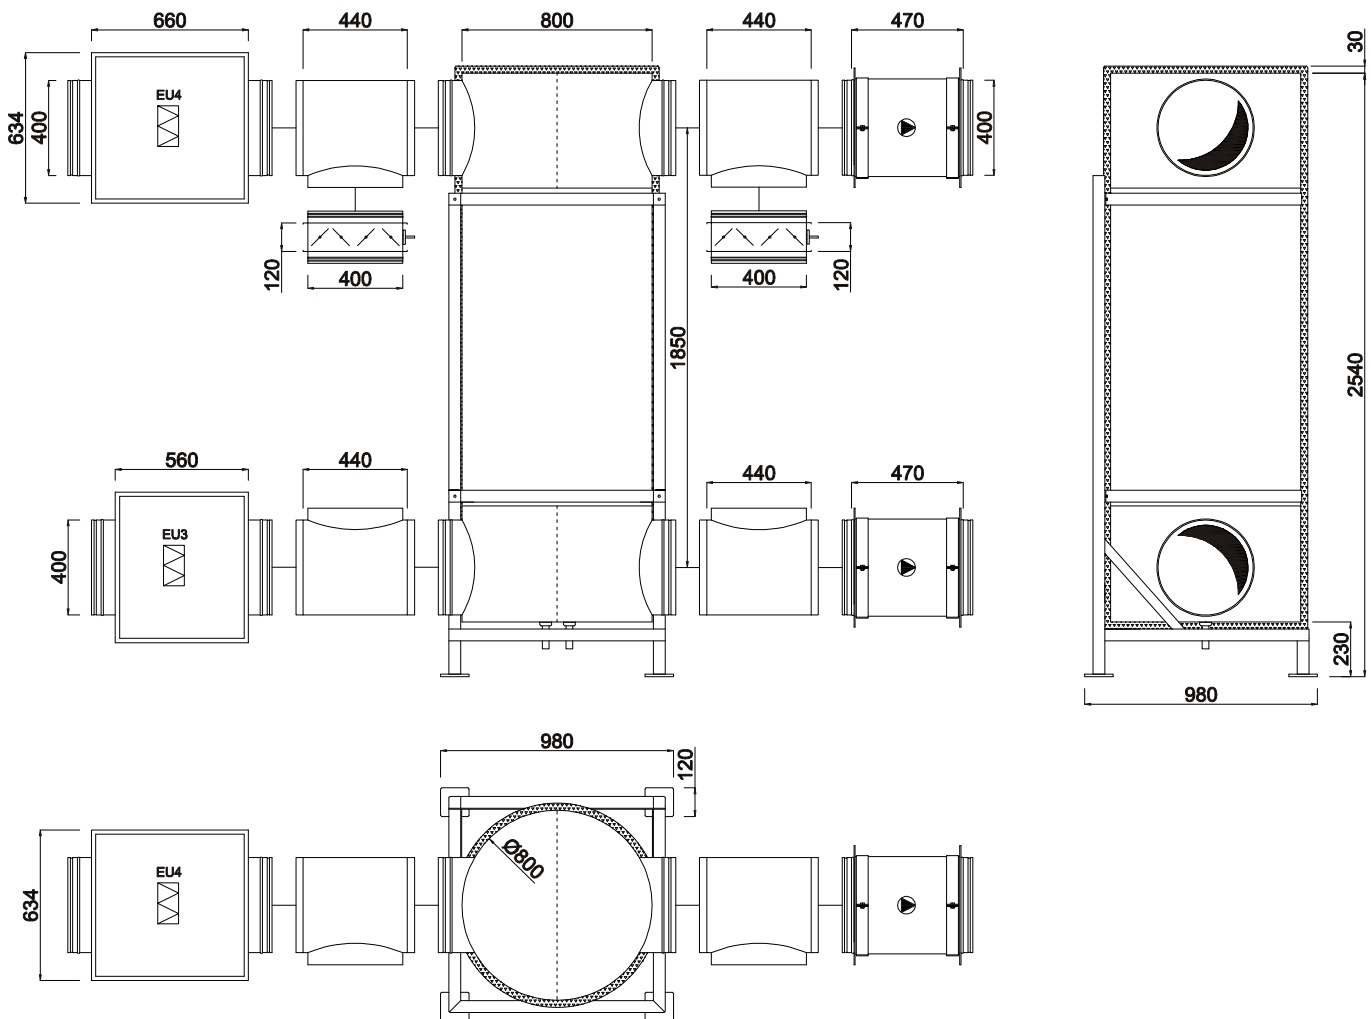

Opcje dodatkowe:

Nagrzewnice		Chłodnice		Tłumik
Wodna Typ: NW 8,0	Elektryczna Typ: NE 630x400-18	Wodna Typ: CW 8,0	Freonowa Typ: CF 8,0	
Moc: 17,55[kW] Strata ciś.: 19,5[Pa] Temp. czynnika: 80/60[°C] Str. ciś. czynnika: 13,76[kPa] Przepł. czynnika: 0,77[m³/h] Wymiary*: 710x390x480	Moc: 18,0 [kW] Strata ciś.: 30,0 [Pa] Prąd: 26,0 [A] Zasilanie: 3x400 [V] Wymiary*: 690x650x460	Moc: 19,98[kW] Strata ciś.: 155,3[Pa] Temp. czynnika: 6/12 [°C] Strata ciś. czynnika: 16,13[kPa] Przepł. czynnika: 0,79[l/s] Wymiary*: 710x590x480 z odkraplaczem	Moc: 20,58[kW] Strata ciś.: 145,8[Pa] Czynnik: R410A;R407C Str. ciś. czynnika: 6,14[kPa] Przepł. czynnika: 0,13 [kg/s] Wymiary*: 710x590x480 z odkraplaczem	Wg. indywidualnego doboru

* Wymiary a x b x h

Moc grzewcza obl. wg. parametrów powietrza przed/za nagrzewnicą 0/20 °C
Moc chłodnicza obl. wg. parametrów powietrza przed/za chłodnicą: 30°C; 44% / 15°C; 84%

NOWY POZIOM KOMFORTU

Firma BARTOSZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji