

Zestaw wentylacyjny CNWB 900/450 ST

Dane techniczne

Max. wydajność	3 270 m ³ /h
Max. spręż dyspozycyjny	770 Pa
Klasa filtracji	EU3; EU4
Sprawność temperaturowa	85 ÷ 92%
Pobór mocy	0,3 ÷ 3,0 kW
Max. pobór prądu	2 x 3,76 A
Zasilanie	400 V/50 Hz
Masa netto	ok. 285 kg

Spiralny wymiennik ciepła WS 900/450 BB-BB

Średnica części roboczej	∅ 900 mm
Średnica króćca przyłączeniowego	∅ 450 mm
Średnica króćców odwodnienia	∅ 32 mm
Max. temperatura pracy	70 °C
Izolacja (wełna mineralna)	30 mm
Waga wymiennika	160 kg




Wentylator kanałowy 4,5/KAN/8/30/H

Prędkość obrotowa	2 800 obr/min
Moc [W]	1,5 kW
Prąd [A]	3,76 A
Max. temperatura pracy	40 °C
Max. ciśnienie akustyczne	73 dB(A)
Waga	27 kg
IP	55


(dane dla jednego wentylatora)

Informacje dodatkowe

Konstrukcja wsporcza wymiennika – wykonana ze stali, malowana
Przepustnica wielopłaszczyznowa ∅ 450 mm
Kaseta filtracyjna z wymiennym wkładem
Opaski antywibracyjne do połączenia wentylatorów
Trójniki wykonane ze blachy stalowej ocynkowanej – jako elementy by-passu
Możliwość konfiguracji zestawu

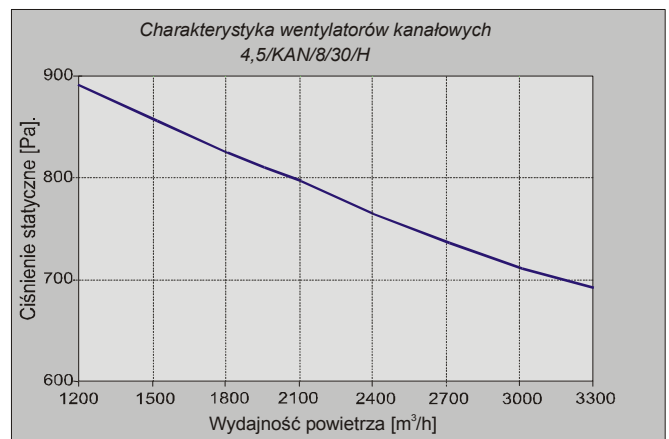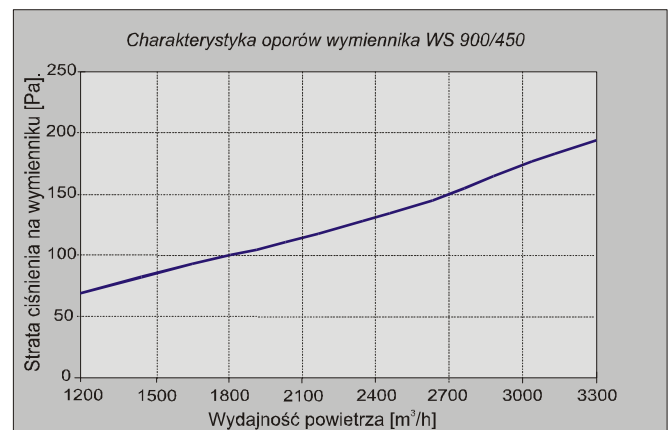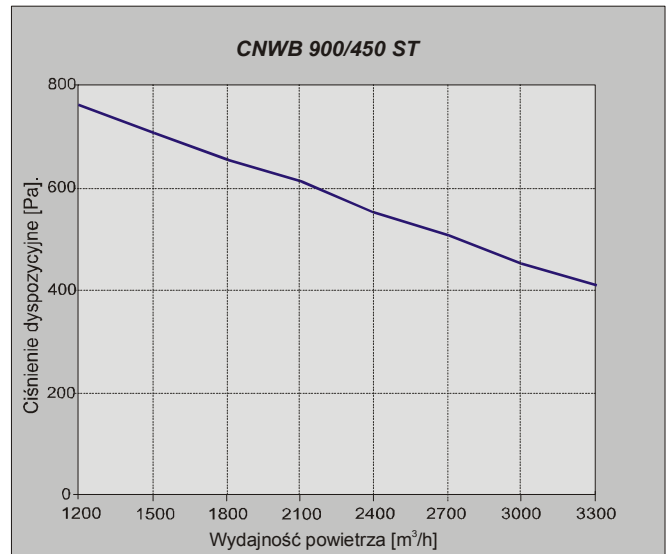

Wymiary zestawu wentylacyjnego CNWB900/450 ST

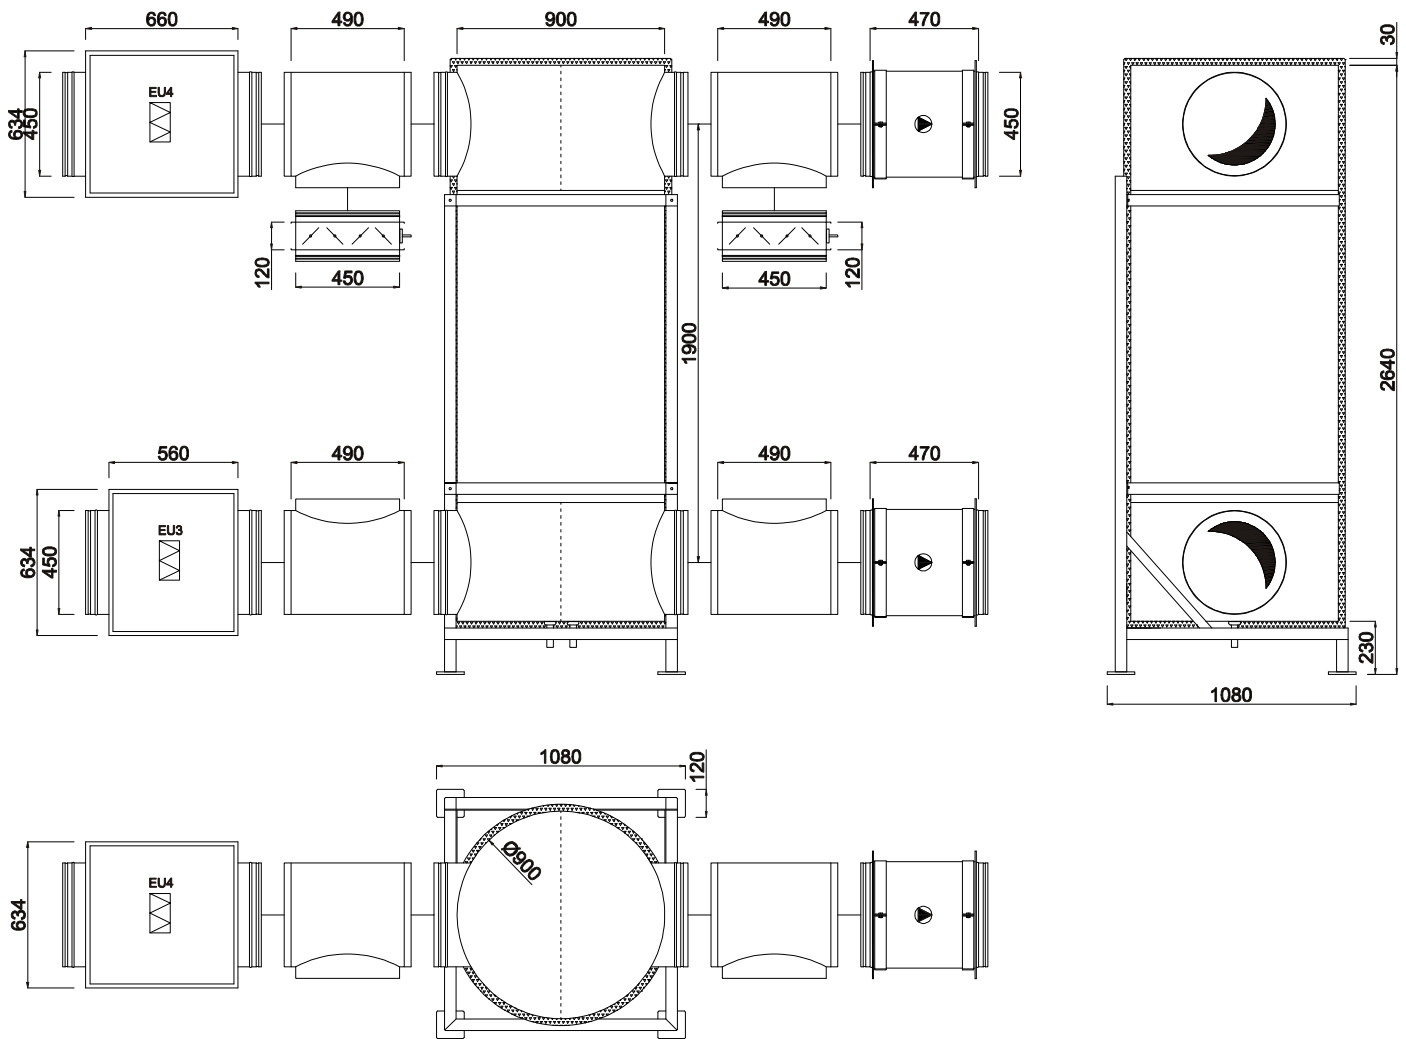

Opcje dodatkowe:

Nagrzewnice		Chłodnice		Tłumik				
Wodna Typ: NW 9,0	Elektryczna Typ: NE 710x450-21	Wodna Typ: CW 9,0	Freonowa Typ: CF 9,0					
Moc: Strata ciś.: Temp. czynnika: Str. ciś. czynnika: Przepł. czynnika: Wymiary*:	22,03 [kW] 21,18 [Pa] 80/60 [°C] 9,46 [kPa] 0,97 [m³/h] 790x390x530	Moc: Strata ciś.: Prąd: Zasilanie: Wymiar L*:	21,0 [kW] 30,0 [Pa] 30,5 [A] 3x400 [V] 770x700x510	Moc: Strata ciś.: Temp. czynnika: Str. ciś. czynnika: Przepł. czynnika: Wymiary*:	23,73 [kW] 161,7 [Pa] 6/12 [°C] 9,83 [kPa] 0,94 [l/s] 790x640x530 790x1050x530	Moc: Strata ciś.: Czynnik: Str. ciś. czynnika: Przepł. czynnika: Wymiary*:	24,39 [kW] 117 [Pa] R410A; R407C 16,15 [kPa] 0,16 [kg/s] 790x640x530 790x1050x530	Wg. indywidualnego doboru

* Wymiary a x b x h

Moc grzewcza obl. wg. parametrów powietrza przed/za nagrzewnicą 0/20 °C
Moc chłodnicza obl. wg. parametrów powietrza przed/za chłodnicą: 30 °C; 44% / 15 °C; 84%

NOWY POZIOM KOMFORTU

Firma BARTOSZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji