

Zestaw wentylacyjny CNWB 1200/630 ST

Dane techniczne

Max. wydajność	6050 m ³ /h
Max. spręż dyspozycyjny	850 Pa
Klasa filtracji	EU3; EU4
Sprawność temperaturowa	85 ÷ 92%
Pobór mocy	0,6 ÷ 6,0 kW
Max. pobór prądu	2 x 6,7 A
Zasilanie	400 V/50 Hz
Masa netto	ok. 480 kg

Spiralny wymiennik ciepła WS 1200/630 BB-BB

Średnica części roboczej	ϕ 1200 mm
Średnica króćca przyłączeniowego	ϕ 630 mm
Średnica króćców odwodnienia	ϕ 32 mm
Max. temperatura pracy	70 °C
Izolacja (wełna mineralna)	30 mm
Waga wymiennika	260 kg




Wentylator kanałowy 5,0/KAN/8/35/H

Prędkość obrotowa	2 800 obr/min
Moc [W]	3,0 kW
Prąd [A]	6,7 A
Max. temperatura pracy	40 °C
Max. ciśnienie akustyczne	80 dB(A)
Waga	39 kg
IP	55


(dane dla jednego wentylatora)

Informacje dodatkowe

Konstrukcja wsporcza wymiennika – wykonana ze stali, malowana
Przepustnica wielopłaszczyznowa z króćcem ϕ 630 mm
Kaseta filtracyjna z wymiennym wkładem
Opaski antywibracyjne do połączenia wentylatorów
Trójniki wykonane ze blachy stalowej ocynkowanej – jako elementy by-passu
Możliwość konfiguracji zestawu

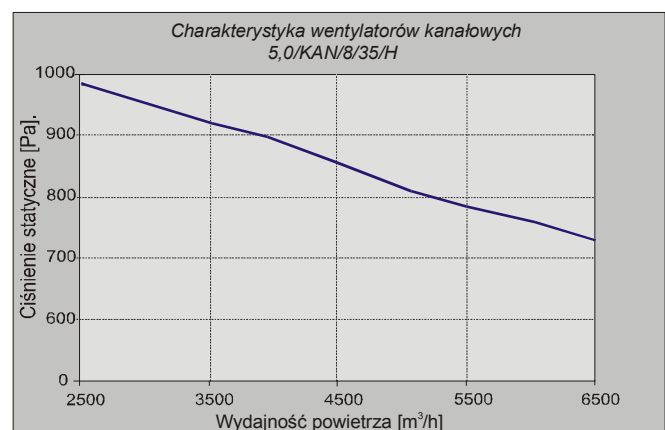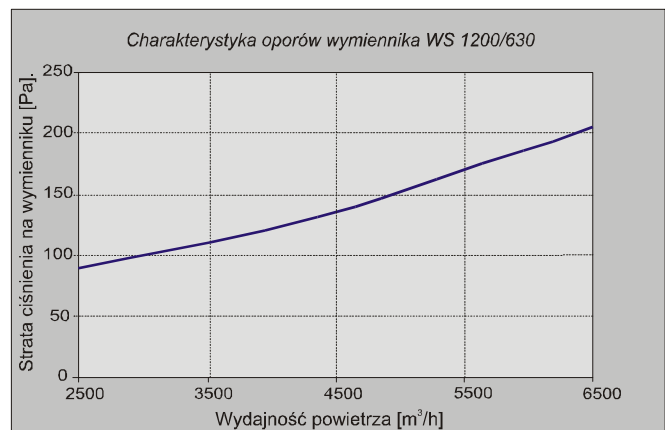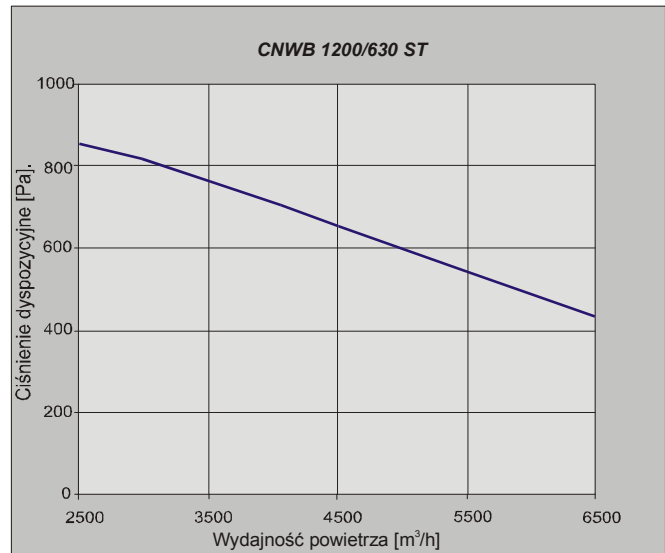

Wymiary zestawu wentylacyjnego CNWB 1200/630 ST

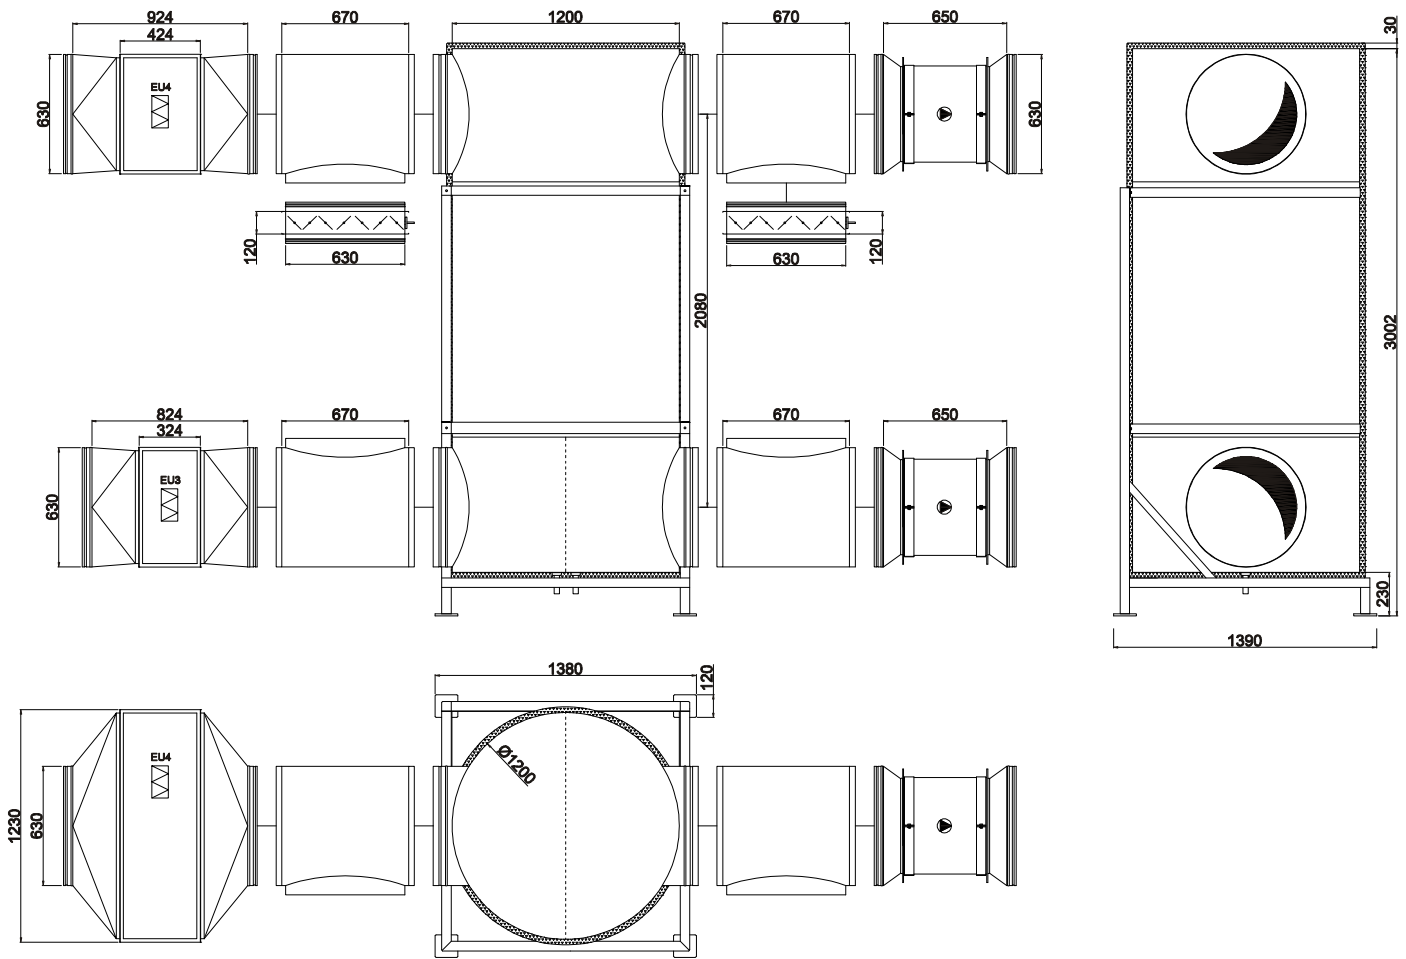

Opcje dodatkowe:

Nagrzewnice		Chłodnice		Tłumik
Wodna Typ: NW 12	Elektryczna Typ: NE 1000x630-39	Wodna Typ: CW 12	Freonowa Typ: CF 12	
Moc: 41,50 [kW] Strata ciś.: 17,97 [Pa] Temp. czynnika: 80/60 [°C] Str. ciś. czynnika: 8,63 [kPa] Przepł. czynnika: 1,83 [m³/h] Wymiary*: 1080x490x710	Moc: 39,0 [kW] Strata ciś.: 30,0 [Pa] Prąd: 56,5 [A] Zasilanie: 3x400 [V] Wymiary*: 1060x850x690	Moc: 45,57 [kW] Strata ciś.: 142,5 [Pa] Temp. czynnika: 6/12 [°C] Str. ciś. czynnika: 11,4 [kPa] Przepł. czynnika: 1,81 [l/s] Wymiary*: 1080x760x710 z odkraplaczem	Moc: 46,2 [kW] Strata ciś.: 129,2 [Pa] Czynnik: R410A; R407C Str. ciś. czynnika: 15,02 [kPa] Przepł. czynnika: 0,29 [kg/s] Wymiary*: 1080x760x710 z odkraplaczem	Wg. indywidualnego doboru

* Wymiary a x b x h

Moc grzewcza obl. wg. parametrów powietrza przed/za nagrzewnicą 0/20 °C
 Moc chłodnicza obl. wg. parametrów powietrza przed/za chłodnicą: 30 °C; 44% / 15 °C; 84%

NOWY POZIOM KOMFORTU

Firma BARTOSZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji