



Compact

**- nowa kompaktowa
centrala firmy
BARTOSZ**




Czy wiesz, że:

- ❶ dom energooszczędny to dom szczelny, w którym największe straty energii ponoszone są na wentylację
- ❷ wymiana powietrza, czyli wentylacja jest niezbędna do zdrowego funkcjonowania zarówno mieszkańców jak i samego budynku (wraz ze użytym powietrzem usuwamy dwutlenek węgla, parę wodną, alergeny i nieprzyjemne zapachy)
- ❸ zaparowane szyby w oknach, pleśń i grzyb na ścianach oraz ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, bóle głowy i alergie domowników mogą być objawami nieprawidłowego działania wentylacji w domach jednorodzinnych
- ❹ tylko rekuperator jest w stanie zapewnić w budynku energooszczędnym stałą i kontrolowaną wymianę powietrza na wymaganym poziomie
- ❺ odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego minimalizuje straty energii i obniża koszty ogrzewania domu

Zdrowy klimat w zdrowym domu!

www.bartosz.com.pl

BARTOSZ®

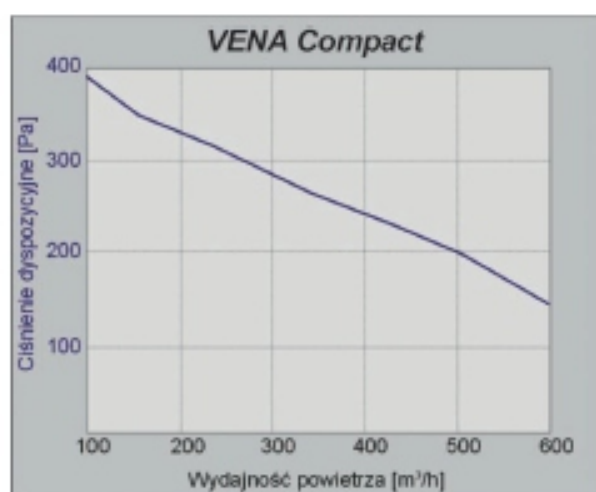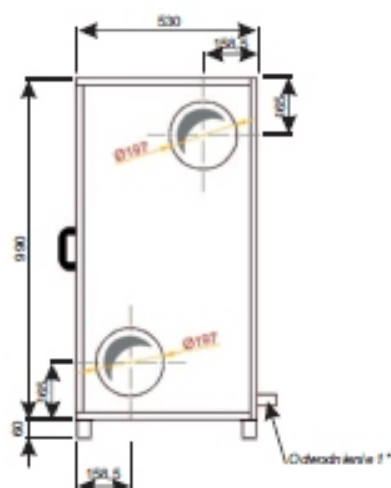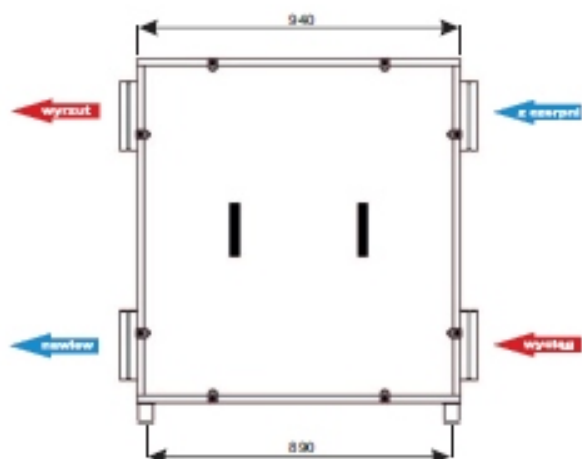

Dane techniczne

VENA Compact

Wydatność	500 m ³ /h przy 200 Pa sprężu
Klasa filtracji	EU4
Sprawność temperaturowa	do 85 %
Moc wentylatorów	40÷340 W
Maks. pobór prądu	2 x 1,27 A
Zasilanie	230 V
Średnica króćców przyłączeniowych	200 mm

Rekuperator VENA Compact to kompaktowe urządzenie przeznaczone do domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 200 m². W centrali zastosowano wymiennik spiralno-przeciwprądowy firmy Bartosz, który pozwala odzyskać do 85% ciepła ze zużytego powietrza (usuwanego z pomieszczeń) i ogrzać nim świeże powietrze (nawiewane do domu). Już jedna godzina wystarczy, aby wymienić 100% powietrza w Twoim domu, nie tracąc skumulowanego w nim ciepła! Ciche, energooszczędne wentylatory, minimalizują koszty eksploatacji. Obudowa centrali wykonana jest z płyty wielowarstwowej o właściwościach wygłuszających. Dodatkowe wygłuszenie i zabezpieczenie przed niskimi temperaturami stanowi izolacja z polistyrenu.

Rekuperator VENA Compact posiada wbudowany by-pass (obejście wymiennika), umożliwiający wentylację bez odzysku ciepła. Takie rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza latem. Otwierając wieczorem by-pass wpuścimy do domu chłodniejsze nocne powietrze. Rekuperator wyposażono w system optymalizacji odzysku, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących warunków, tak aby uzyskać zadane parametry. Zastosowana automatyka pozwala na programowanie parametrów pracy wentylacji za pomocą paneli użytkownika: tekstowego lub graficznego.

Gabaryty i kompaktowa zabudowa centrali VENA Compact umożliwiają montaż nawet w niewielkich pomieszczeniach. Wyprowadzone króćce podłączenia kanałów powietrza (200 mm) i odwodnienia (1") upraszczają pracę instalatora. Łatwy dostęp (dzięki drzwiczkom rewizyjnym) i możliwość demontażu kaset filtracyjnych oraz sekcji wymiennika umożliwią sprawne przeprowadzenie czynności konserwacyjnych (wymianę filtrów, czyszczenie wymiennika itp.).



Firma BARTOSZ Sp. J.

Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok,

tel. 85 745 57 12 wew. 33, 70

wentylacja@bartosz.com.pl

Dane oddziałów dostępne są na stronie www.bartosz.com.pl